



PAINEL ACÚSTICO RIPADO GS

ACOUSTIC SLAT WALL COVERINGS | REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES

INTERIOR

Interior | Intérieur

A GS CONCEPT acaba de lançar uma das grandes tendências do momento: o painel acústico ripado! Desenvolvido através de materiais de elevada qualidade, com manga acústica em PET que reforça e otimiza o conforto acústico de qualquer ambiente, graças ao seu isolamento de feltro incorporado e o efeito 3D das ripas em MDF revestidas em folha de madeira que absorvem as ondas sonoras. O design com personalidade, que se destaca pelo seu elevado desempenho técnico e harmonia estética. É ideal para remodelações e otimização de projetos, proporcionando uma decoração requintada e repleta de dinamismo e caráter. A simetria perfeita entre o design inovador e a performance acústica!

(EN)

GS CONCEPT has just launched one of the biggest trends of the moment: the acoustic Slat Wall Panel! Developed using high quality materials, with an acoustic PET backing that reinforces and optimizes the acoustic comfort of any environment, thanks to its felt insulation and the 3D effect of the MDF slats covered in wood veneer that absorb sound waves.

The design with personality that stands out for its high technical performance and aesthetic harmony. Ideal for renovations and project optimization, providing a refined decoration full of dynamism and character. The perfect symmetry between innovative design and sound proofing performance!

(FR)

GS CONCEPT vient de lancer l'une des plus grandes tendances du moment : le panneau acoustique à lattes! Développé avec des matériaux de haute qualité, avec une base acoustique en PET qui renforce et optimise le confort acoustique de tout environnement, grâce à son isolation en feutre incorporée et à l'effet 3D des lattes en MDF recouvertes de placage bois qui absorbent les ondes sonores.

Un design avec de la personnalité, qui se distingue par ses hautes performances techniques et son harmonie esthétique. Il est idéal pour les rénovations et l'optimisation des projets, en offrant une décoration raffinée pleine de dynamisme et de caractère. La symétrie parfaite entre design innovant et performance acoustique !




PAINEL ACÚSTICO RIPADO GS

Acoustic slat wall coverings
Revêtement acoustique mural en lattes

600 x 22 x 2800 mm



Ref: 41.0503.001

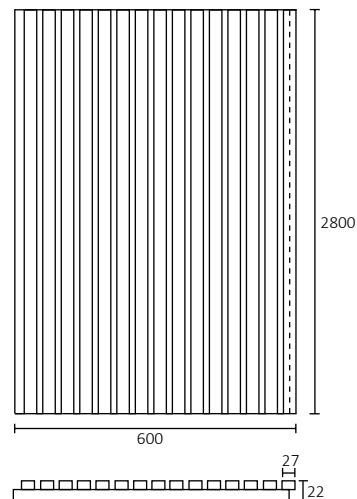



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso <i>Usage environment Environnement d'utilisation</i>	Interior <i>Interior Intérieur</i>	
Comprimento <i>Length Longueur</i>	2800	
Largura <i>Width Largeur</i>	600	
Largura útil <i>Useful width Largeur utile</i>	594	
Espessura <i>Thickness Épaisseur</i>	22	
Composição <i>Composition Composition</i>	MDF + PET MDF + PET MDF + PET	
Densidade <i>Density Densité</i>	BASE 1350g/m ²	MDF 750kg/m ³
Reação ao fogo <i>Fire resistance Résistance au feu</i>	Norma Standard Norme EN13501-1	Classificação Classification Classification C-s1,d0
Acabamento <i>Finishes Finitions</i>	Sem Without Sans	
Superfícies de Aplicação <i>Application Surfaces Surfaces d'application</i>	Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc. Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc. Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.	
Garantia <i>Guarantee Garantie</i>	3 Anos Years Années	

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Folha madeira
*Wood veneer
Placage bois*
- Consultar | *See | Voir*
Pag. 43

VANTAGENS RIPADO ACÚSTICOS

ACOUSTIC SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN LATTES



Fácil instalação e manutenção

*Easy installation and maintenance
Installation et maintenance faciles*



Design atrativo e diferenciador

*Distinctive design
Design distinctif*



Elevado desempenho acústico

*High acoustic performance
Haute performance acoustique*



Elevada resistência e densidade

*High resistance and density
Haute résistance et densité*

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS
Installation: Use glue for XPS without solvents.
Instalação: Utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

PAINEL RIPADO ACÚSTICO GS

Acoustic-Slat Wall Covering | Revêtement acoustique mural en lattes

1x		
m²	1,68 m ²	6,72 m ²
Kg	12,5 kg	50 kg