




DESENHO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE

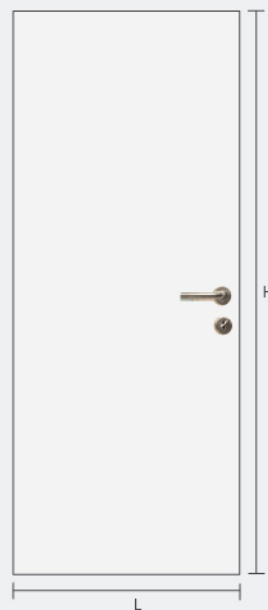

PORTA CORTA-FOGO FIRE DOOR | PORTE COUPE-FEU CF 60 34dB

DESCRIÇÃO GERAL

GENERAL DESCRIPTION | DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Porta com características corta-fogo CF 60 e acústicas 34 dB
Door with EI 60 fire and 34 dB acoustic features
Porte avec caractéristiques coupe feu EI 60 et acoustiques 34 dB
- Para aplicação em ambiente interior.
For indoor use only
Pour installation à l'intérieur uniquement

PORTA DOOR | PORTE

- Estrutura perimetral em madeira de média densidade.
- Interior em aglomerado de madeira.
- com características segundo a norma EN 13986.
- Face em placas de fibra de madeira (MDF) 6 mm - EN 13986
- Orla em PVC igual à cor da face.
- Espessura 55mm
- Medium density wooden stiles and rails.
- Agglomerate core with characteristics according to EN 13986.
- 6 mm Wood fiber board panel (MDF) - EN 13986
- PVC edge and panel in the same colour.
- 55mm Thickness
- Cadre en bois de densité moyenne
- Âme en panneau des particules aggloméré.
- Parement en panneau de fibres MDF de 6mm
- Chant et parement de la même couleur
- Épaisseur 55mm

PERFIL DE PORTA DOOR PROFILE | PROFILE DE LA PORTE

PERFIL AGLOMERADO | Agglomerate | Aggloméré



- DISPONÍVEL NAS GAMAS GS DOORS:
- Available in GS DOORS collection :
- Disponible dans les gammes GS DOORS:


BASIC, BASIC+, STYLE, GLAM, VINYL NATUR e VINYL TOUCH.

	RESULTADO Results Résultats	NÚMERO DE RELATÓRIO Report number Nombre de rapport
RESISTÊNCIA AO INCÊNDIO Fire resistance Résistance au feu UNE EN 1634-1:2014+A1:2018	INTEGRIDADE Integrity Intégrité 70 min	251405
	ISOLAMENTO L1 Insulation Isolation 70 min	
CLASSIFICAÇÃO Classification UNE EN 13501-1:2009+A1:2010	RESULTADO Results Résultats EI 60	NÚMERO DE RELATÓRIO Report number Nombre de rapport 251405

Ensaio Test teste	R _w (C ₁₀₀₋₃₁₅₀ ; C _{tr} 100-3150; C ₁₀₀₋₅₀₀₀ ; C _{tr} 100-5000)	RELATÓRIO DE RESULTADOS Report of results Rapport de résultats
Determinação do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea. Determination of the airborne sound reduction index. Détermination de l'indice d'isolation acoustique aux bruits de conduction aérienne.	34 (-1; -2; 0; -2) dB	ACL028/17
R _w . Gama: R _w ≤ 72 dB (ISO 10140-1:2010, ISO 10140-2:2010, ISO 10140-4:2010 e ISO 717-1:2013)		

ARO PORTA BATENTE CORTA-FOGO CF 60 (EI 60)

FIRE RESISTING CF60 HINGED DOOR FRAME / HUISSERIE COUPE-FEU CF60 POUR PORTE BATTANTE

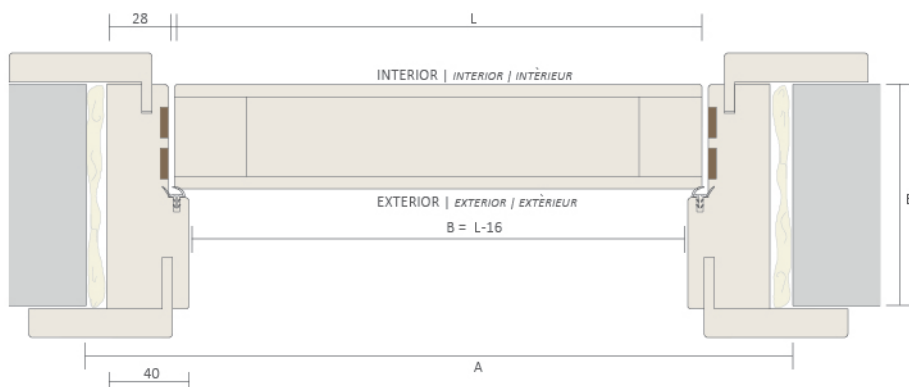

A = L+80 C = H+50

L | 600 - 1000mm H | 2000 | 2100 | 2400mm E | 96 | 116 | 136 | 156 | 176mm

Composto por:

- Aro MDF hidrofugo com 40 mm de espessura
- Guarnição: 70x14 vertical | 70x12 horizontal
- Vedante acústico
- Fita intumescente
- Cavilhas para montagem

Cores:

Madeira | Vinyl | Lacado

Frame kit includes:

- Moisture resistant MDF 40mm jambs
- Architraves: 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal
- Intumescent strip
- Wooden dowels


Colors :

Wood | Vinyl | Lacquered

34 dB



CF 60

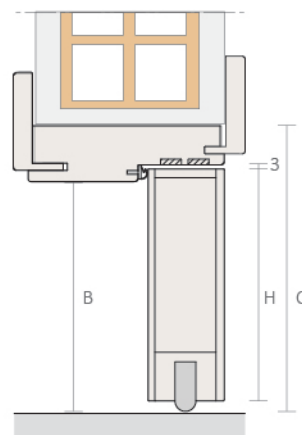

Kit composé par:

- Dormants en MDF hydrofuge de 40 mm d'épaisseur
- Chambranles: 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc
- Bande Intumescente
- Goujon en bois

Couleurs

Bois | Vinyl | Laquée

KIT FECHADURA E DOBRADIÇAS

LOCK AND SERRURE KIT / KIT SERRURE ET CHARNIÈRES

KIT FERRAGEM CORTA - FOGO

FIRE DOOR | PORTE COUPE-FEU



KIT FERRAGEM CORTA - FOGO ANTI-PÂNICO



FIRE DOOR | PORTE COUPE-FEU | ANTI-PANIC ANTI-PANIQUE





GUARNIÇÕES

ARCHITRAVES / CHAMBRANLES

1 Verticais | Vertical | Verticale




2 Horizontais | Horizontal

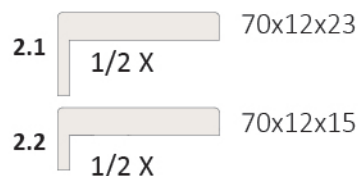

A= Largura do vão de obra | Rough width | Largeur hors tout
B= Altura do vão | Rough height | Hauteur de hors tout
L= Largura da porta | Door width | Largeur de la porte
E= Espessura | Thickness | Épaisseur

ARO PORTA BATENTE CORTA-FOGO CF 60 (EI 60)

FIRE RESISTING CF60 HINGED DOOR FRAME / HUISSERIE COUPE-FEU CF60 POUR PORTE BATTANTE

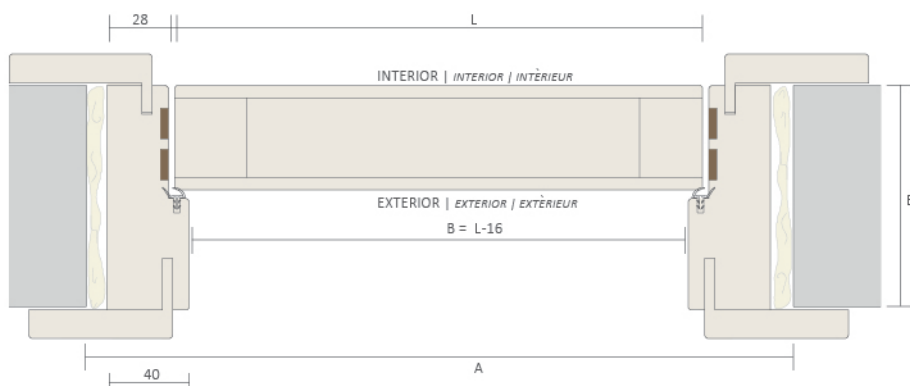

A = L+80 C = H+50

L | 600 - 1000mm H | 2000 | 2100 | 2400mm E | 96 | 116 | 136 | 156 | 176mm

Composto por:

- Aro MDF hidrofugo com 40 mm de espessura
- Guarnição: 70x14 vertical | 70x12 horizontal
- Vedante acústico
- Fita intumescente
- Cavilhas para montagem

Cores:

Madeira | Vinyl | Lacado

Frame kit includes:

- Moisture resistant MDF 40mm jambs
- Architraves: 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Rubber acoustic seal
- Intumescent strip
- Wooden dowels


Colors:

Wood | Vinyl | Lacquered

34 dB



CF 60

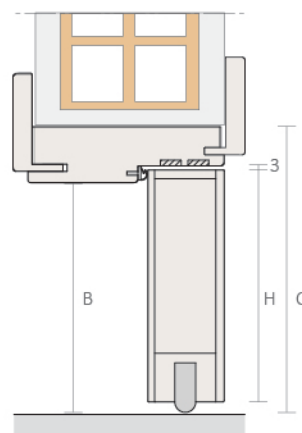

Kit composé par:

- Dormants en MDF hydrofuge de 40 mm d'épaisseur
- Chambranles: 70x14 (vertical) | 70x12 (horizontal)
- Joint acoustique en caoutchouc
- Bande Intumescente
- Goujon en bois

Couleurs

Bois | Vinyl | Laquée

KIT FECHADURA E DOBRADIÇAS

LOCK AND SERRURE KIT / KIT SERRURE ET CHARNIÈRES

KIT FERRAGEM CORTA - FOGO

FIRE DOOR | PORTE COUPE-FEU



KIT FERRAGEM CORTA - FOGO ANTI-PÂNICO

FIRE DOOR | PORTE COUPE-FEU | ANTI-PANIC ANTI-PANIQUE



GUARNIÇÕES

ARCHITRAVES / CHAMBRANLES


1 Verticais | Vertical | Verticale



1.1 2X
70x14x13

1.2 2X
70x14x25

2 Horizontais | Horizontal



2.1 1/2 X 70x12x23
2.2 1/2 X 70x12x15

A= Largura do vão de obra | Rough width | Largeur hors tout
B= Altura do vão | Rough height | Hauteur de hors tout
L= Largura da porta | Door width | Largeur de la porte
E= Espessura | Thickness | Épaisseur



OPÇÕES DE COR

COLOR OPTIONS | OPTIONS DE COULEUR

CORES DA MADEIRA | WOOD COLORS | COULEURS DE BOIS | BASIC | BASIC+ | STYLE | VINTAGE

								
Amapa Amapa Amapa	Bambu Bamboo Bambou	Carvalho Natural Natural oak Chêne naturel	Carvalho RW Oak RW Chêne RW	Carvalho Cinza RW Gray oak RW Chêne gris RW	Cerejeira USA Nat. USA natural cherry Cersier EUA naturel	Cerejeira USA RW USA Cherry RW Cersier EUA RW	Ébano Ebony Ébène	Faia Vaporizada Streamed beech Hêtre étuvé
								
Freixo Ash Frêne	Maple Maple Érable	Mogno Mahogany Acajou	Mutene Mutene Mutene	Nogueira Walnut Noyer	Nogueira RW Walnut RW Noyer RW	Pinho Pine Pin	Sucupira Sucupira Sucupira	Teka RW Teak RW Teak RW
								
Tola Tola Tola	Wengue RW Wenge RW Wenge RW	Zebrano RW Zebrano RW Zebrano RW						

LACADOS | LACQUERED | LAQUÉS | GLAM | VINTAGE | GRAPHIC

								
Branco White Blanc	Cinza Grey Gris	RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006	Preto Black Noir	Vermelho Red Rouge	Carvalho branco White oak Chêne blanc	Branco craquelé White "craquelé" Blanc "craquelé"	Preto craquelé Black "craquelé" Noir "craquelé"	RAL RAL RAL

CORES | COLORS | COULEURS | VINYL NATUR

					
Carvalho Nat. Natural oak Chêne naturel	Carvalho Savannah Savannah Oak Chêne Savannah	Nogueira Cacao Cacao Walnut Noyer Cacao	Concrete Concrete Béton	Olmo Taupe Elm Taupe Orme Taupe	Olmo Gris Gris Elm Orme Gris

CORES | COLORS | COULEURS | VINYL TOUCH

						
Branco Artic Artic White Blanc Artic	Branco Pérola White pearl Blanc perle	Moldau Acácia Moldau Acacia	Carvalho Antiqua Antiqua Oak Chêne Antiqua	Olmo Escuro Dark elm Orme foncé	Carvalho Plomo Plomo oak Chêne plomb	Carvalho Brown Brown oak Chêne brun
						
Silver Light Silver Light Argent Light	Linho Dark Grey Linho Dark Grey Linho Dark Grey	Light Grey Light Grey Light Grey				

DECOR


Branco White Blanc

Para pintar ou laca
For painting or lacquering
Pour peindre ou laquer